


ANCORARE BENE IL PALO INIZIALE



MATASSA


- 1) Togliere la scatola esterna
- 2) Aprire le alette interne di cartone
- 3) Prendere il capo iniziale (interno senza aspo senza fiocco rosso)
- 4) Tagliare le rigette
- 5) Sfilare il filo

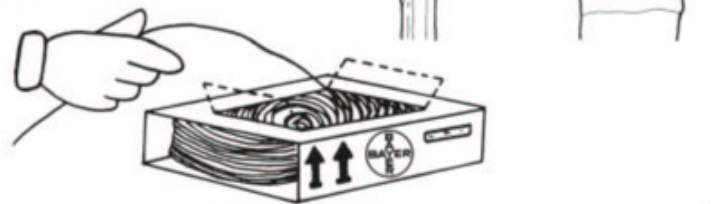

FARE LA TRECCIA

TENERE CIRCA 1-1,5 m. DI FILO PER FARE LA TRECCIA


- 1) Fare un giro morto sul palo
- 2) Fare un secondo giro annodato sul primo entrare ed uscire almeno 3-4 volte
- 3) Tirare forte con le mani i 2 capi per stringere i nodi sul palo

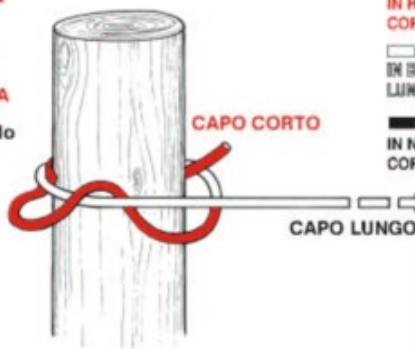

- IN ROSSO CAPO CORTO DI ANDATA
- IN BIANCO CAPO LUNGO
- IN NERO CAPO CORTO DI RITORNO




IL TIRAGGIO

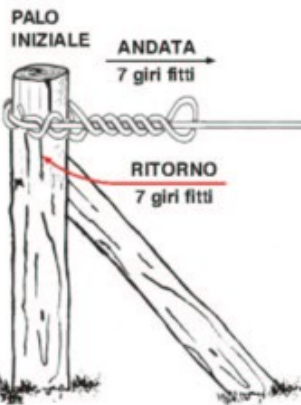

BAYCO® VA POSIZIONATO ALL'INTERNO DEL RECINTO

Bayco® già steso sul terreno e rettilineo va forzato 3/4 mt. ogni 100 metri. Es.: Su un lato lungo 100 metri, attaccare la PINZA 3/4 metri prima dell'ultimo palo.


E' UNO DEI PALI INTERMEDI

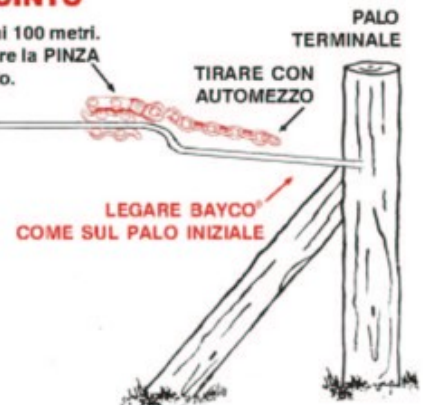

BLOCCAGGI

Filomet

I PRIMI BLOCCAGGI DOPO I PALI INIZIALI E' MEGLIO FARLI CON IL FILOMET ANCHE SUI PALI DI LEGNO

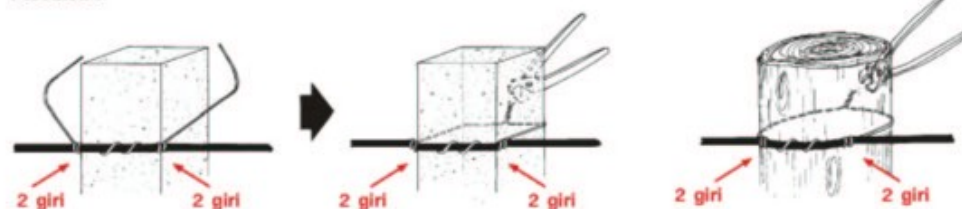

POI SI POSSONO ALTERNARE A QUELLI CON BLOCCATORE A CAMBRETTA




CONGIUNZIONE GRIPPLE



LE DIMENSIONI DEI PALI CONSIGLIATI E DISTANZE

	Iniziale-testata	Intermedi
Materiale	Diametro/Sezione	Diametro/Sezione
Legno	20 cm. >	8/12 cm. >
Cemento	9x9 cm. >	7x7 cm. >
Ferro	10 cm. >	5 cm. >

CAVALLI



STRUZZI

